




HARDWARE SOLUTIONS



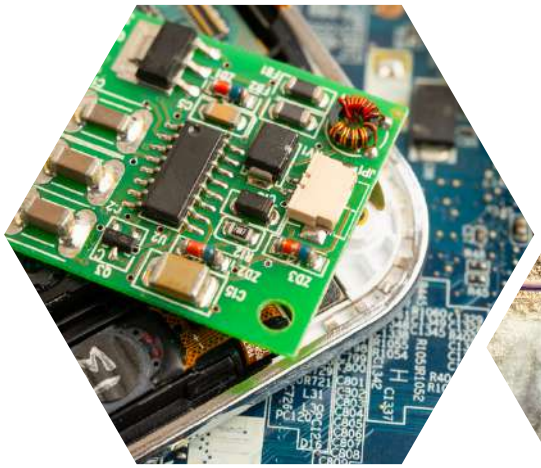

LINEA PRODOTTI

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE











BOX PC INDUSTRIALI VISIONE

MICROBOX



MODELLO	MICROBOX-751	MICROBOX-645	MICROBOX-648
PROCESSORE	Intel® Core 12th Gen.	Intel® Core 12th Gen.	Intel® Core Ultra
RAM	1x DDR4 max. 32GB	2x DDR5 max. 64GB	2x DDR5 max. 96GB
PORTE I/O	2x RJ45, 2x COM, 6x USB, 2x HDMI	4x RJ45, 6x COM, 8x USB, 2x HDMI, 2x DP	3x RJ45, 6x COM, 8x USB, 2x HDMI
ALIMENTAZIONE	9-36V DC	12-24V DC	10-35V DC
DIMENSIONI	74.3 x 186 x 127 mm	264 x 80.92 x 186.2 mm	264 x 81 x 156 mm

ESPANDIBILI



MODELLO	IEPF-9040S-EW4	AVS-532QL	MIC-780
PROCESSORE	Intel® Core 15th Gen.	Intel® Core 12/13/14th Gen.	Intel® Core Ultra 5/7/9
RAM	2x DDR5 max. 96GB	2x DDR5 max. 64GB	2x DDR5 max. 128GB
PORTE I/O	5x RJ45, 6x COM, 6x USB, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DP	2x RJ45, 4x COM, 4x USB, 1x HDMI, 1x DP	4x RJ45, 4x COM, 4x USB, 2x HDMI, 1x DP
ALIMENTAZIONE	9-36V DC	9-36V DC	12-36V DC
DIMENSIONI	209.8 x 290.8 x 201.7 mm	222 x 217 x 151.1 mm	195 x 80 x 240 mm

NVIDIA



MODELLO	BOXER-8646AI	BOXER-8645AI	BOXER-8651AI
PROCESSORE	8-core Arm® V8.2 64bit NVIDIA®Jetson AGX Orin	12/8-core Arm® Cortex® NVIDIA®Jetson AGX Orin	6-core Arm® Cortex® NVIDIA®Jetson Orin NX
RAM	1x LPDDR5 max. 32GB	1x LPDDR5 32GB/64GB	1x LPDDR5 8GB/16GB
PORTE I/O	12x RJ45, 2x COM, 2x CANbus, 5x USB, 1x HDMI	2x RJ45, 2x COM, 2x CANbus, 5x USB, 1x HDMI, 8x GMSL2 with FAKRA	1x RJ45, 1x COM, 1x CANbus, 5x USB, 1x HDMI,
ALIMENTAZIONE	19-24V DC	9-36V DC	12-24V DC
DIMENSIONI	264.76 x 184 x 93.3 mm	286 x 202 x 90 mm	105 x 90 x 52 mm

RACK



MODELLO	101-1005	204-1315	407-788E
PROCESSORE	Intel® N97	Intel® Core 12/13/14th Gen.	Intel® Core 12th Gen.
RAM	1x DDR4 max. 32GB	2x DDR5 max. 96GB	4x DDR4 max. 128GB
PORTE I/O	2x RJ45, 6x COM, 4x USB, 1x HDMI, 1x VGA	2x RJ45, 6x COM, 6x USB, 2x HDMI, 1x VGA, 1x DP	2x RJ45, 6x COM, 8x USB, 1x HDMI, 1x DP
ALIMENTAZIONE	110-230V AC	110-230V AC	110-230V AC
DIMENSIONI	428 x 44.5 x 310 mm	428 x 88.8 x 400 mm	430 x 176 x 469 mm

5.0 BOX PC INDUSTRIALI

A PARETE

MODELLO	NANOBOX-235U	MICROBOX-393	IEP-9042E
PROCESSORE	Intel® Core 12th Gen. i5	Intel® Core 13th Gen.	Intel® Core 15th Gen.
RAM	1x DDR4 max. 64GB	2x DDR5 max. 96GB	2x DDR5 max. 96GB
PORTE I/O	2x RJ45, 6x COM 8x USB, 2x HDMI	2x RJ45, 2x COM, 10x USB, 2x HDMI, 1x MiniDP	4x RJ45, 6x COM, 6x USB, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DP
ALIMENTAZIONE	9-36V DC	9-36V DC	9-36V DC
DIMENSIONI	205 x 125 x 70.5 mm	225 x 140 x 45 mm	201.7 x 244.8 x 109.5 mm



BASSO CONSUMO

MODELLO	NANOBOX-R2314	DINBOX-440S	MICROBOX-241
PROCESSORE	AMD Ryzen Embedded R2314	Intel® Celeron J6412	Intel® N97
RAM	1x DDR4 max. 32GB	1x DDR4 max. 32GB	1x DDR5 max. 16GB
PORTE I/O	2x RJ45, 6x COM 8x USB, 2x HDMI, 1x DP	4x RJ45, 2x COM, 6x USB, 1x HDMI, 1 DP	2x RJ45, 4x COM, 6x USB, 2x HDMI
ALIMENTAZIONE	9-36V DC	12-36V DC	12-36V DC
DIMENSIONI	205 x 125 x 70.5 mm	200.4 x 140.4 x 52.7 mm	225 x 140 x 45 mm



BARRA DIN

MODELLO	ARK-1221L	MICROBOX-752	DINBOX-411S
PROCESSORE	Intel® ATOM x6413E / Intel® Celeron N6210	Intel® Core 12/13th Gen.	Intel® Core 11th Gen.
RAM	2x DDR4 max. 32GB	2x DDR5 max. 64GB	1x DDR4 max. 32GB
PORTE I/O	2x RJ45, 2x COM, 4x USB, 1x HDMI, 1x DP	4x RJ45, 2x COM, 1x CANbus, 6x USB, 1x HDMI, 1x DP	4x RJ45, 2x COM, 6x USB, 1x HDMI, 1x DP
ALIMENTAZIONE	12-28V DC	24V DC	12-36V DC
DIMENSIONI	60 x 158 x 114 mm	230 x 165 x 71.5 mm	52.7 x 140.4 x 200.4 mm



DESKTOP

MODELLO	HSB-1005	HBC-1237	HBC-278
PROCESSORE	Intel® N97	Intel® Core 12/13/14th Gen.	Intel® Core 12/13/14th Gen.
RAM	1x DDR4 max. 32GB	2x DDR5 max. 96GB	2x DDR5 max. 96GB
PORTE I/O	2x RJ45, 6x COM, 4x USB, 2x HDMI, 1x VGA	2x RJ45, 4x COM, 6x USB, 2x HDMI, 1x DP	2x RJ45, 2x COM, 6x USB, 1x HDMI, 2x DP
ALIMENTAZIONE	110-230V AC	110-230V AC	110-230V AC
DIMENSIONI	330 x 196 x 406 mm	250 x 98 x 255 mm	250 x 98 x 255 mm



SOLUZIONI INDUSTRIALI 5.0

PANEL PC e MONITOR INDUSTRIALI

VISION Series



UPS

Panel PC VISION & Monitor		
PROCESSORE	Intel® Celeron J6412 / N97 / 12th Gen. Core	
DISPLAY	7", 8", 10.1", 12.1", 12.1W", 15", 15.6", 17", 18.5", 19", 21.5", 23.8"	
LUMINOSITÀ	Opzione alta luminosità / Optical Bonding	
CERTIFICATI	CE / FCC / UL	IP66
MECCANICA	Pannello frontale e retro fusione di Alluminio	

WINDOWS WIDE RANGE

AiTRON Series



Panel PC AiTRON		
PROCESSORE	Intel® N97 / Intel® Atom x7425E / Core Ultra	
DISPLAY	7", 10.1", 12.1", 15", 15.6", 21.5"	
LUMINOSITÀ	Opzione alta luminosità / Optical Bonding	
CERTIFICATI	CE / FCC	IP66
MECCANICA	Pannello frontale e retro in Alluminio	

WINDOWS WIDE RANGE

SLIM Series



Panel PC SLIM & Monitor		
PROCESSORE	Intel® Celeron J6412 / N97 / 12-13-14th Gen. Core	
DISPLAY	8.4", 10.1", 10.1W" 12.1", 12.1W", 15", 15.6", 17", 18.5", 19", 21.5", 23.8"	
LUMINOSITÀ	Standard	
CERTIFICATI	CE	IP66
MECCANICA	Pannello frontale e dissipatore in Alluminio e retro in Lamiera verniciata	

WINDOWS WIDE RANGE

LUMEN Series



Panel PC LUMEN		
PROCESSORE	Intel® Celeron J6412 / N97 / 11th Gen. Core	
DISPLAY	10.4", 10.1W", 15", 15.6", 17", 18.5", 21.5", 23.8"	
LUMINOSITÀ	Standard	
CERTIFICATI	CE / FCC	IP65
MECCANICA	Pannello frontale e dissipatore in Alluminio e retro in Lamiera verniciata	

WINDOWS WIDE RANGE

PhanTAM Series



Panel PC PhanTAM & Monitor		
PROCESSORE	Intel® Celeron J6412 / 11th Gen. Core	
DISPLAY	15.6", 21.5"	
LUMINOSITÀ	Opzione alta luminosità / Optical Bonding	
CERTIFICATI	CE / FCC	IP66 / IP69K
MECCANICA	Acciaio inox 304	Acciaio inox 316 (Opt.)

WINDOWS WIDE RANGE

CiNOX Series



Panel PC CiNOX & Monitor LiNOX		
PROCESSORE	Intel® Celeron J6412 / 12th Gen. Core / Core Ultra	
DISPLAY	10.1", 12.1", 15", 15.6", 17", 18.5", 19", 21.5", 23.8"	
LUMINOSITÀ	Opzione alta luminosità	
CERTIFICATI	CE / FCC / UL	IP66 / IP69K
MECCANICA	Acciaio inox 304	

WINDOWS WIDE RANGE

ATEx Series



Panel PC ATEx		
PROCESSORE	Intel® Core Ultra	
DISPLAY	15", 15.6", 19", 21.5"	
LUMINOSITÀ	Opzione alta luminosità	
CERTIFICATI	CE / FCC / IECEx Zone2-22	IP66
MECCANICA	Acciaio inox 316	

WINDOWS WIDE RANGE Ex

BASIC Series



Panel PC BASIC & Monitor		
PROCESSORE	Intel® Celeron J6412 / N97 / 12-13-14th Gen. Core	
DISPLAY	8", 10.1", 12.1", 12.1W", 15", 15.6", 17", 18.5", 19", 21.5", 23.8"	
LUMINOSITÀ	Standard	
CERTIFICATI	CE	IP65
MECCANICA	Pannello frontale e dissipatore in Alluminio e retro in Lamiera verniciata	

WINDOWS WIDE RANGE

TABLET INDUSTRIALI RUGGED

PALMARI



MODELLO	HST-04K	HST-06D	HST-106N
DISPLAY	4", 300 cd/m²	6.56", 670 cd/m²	6.5", 500 cd/m²
PROCESSORE	ARM® OCTA-Core	ARM® G99 MT6789 OCTA-Core	Intel® Jasper Lake N5100
S.O.	Android® 11	Android® 14/GMS	Windows® 10/11
PORTE I/O	1x USB C, 1x SIM, 1x TF	1x USB C, 1x MicroSIM, 1x TF, 1x NanoSIM (2of3)	1x USB C, 1x USB A, 1x TF, 1x NanoSIM
MODULI E LETTORI	NFC, 2D	Fingerprint, NFC, 2D	NFC, 2D

MOBILE



MODELLO	HST-110N	HST-712A	HST-714A
DISPLAY	10.1", 400 cd/m²	12.2", 650 cd/m²	14", 1000 cd/m²
PROCESSORE	Intel® Jasper Lake N5100	12th Gen. Intel® Core	12th Gen. Intel® Core
S.O.	Windows® 10/11	Windows® 10/11	Windows® 10/11
PORTE I/O	1x USB C, 1x USB A, 1x HDMI, 1x SIM, 1x TF, 1x LAN, 1x COM (1of2)	1x USB C, 1x USB A, 1x HDMI, 1x SIM, 1x TF, 1x LAN, 1x COM (1of2)	1x USB C, 3x USB A, 1x Mini-HDMI, 2x LAN, 1x COM
MODULI E LETTORI	Fingerprint, NFC, 1D/2D	Fingerprint, NFC, 2D	Fingerprint, NFC, 2D

OUTDOOR



MODELLO	HST-110H	HST-010H	RTC-1020
DISPLAY	10.1", 1000 cd/m²	10.1", 1000 cd/m²	10.1", 450/800 cd/m²
PROCESSORE	Intel® Jasper Lake N100	ARM® QCM6490 OCTA-Core	12th Gen. Intel® Core / Intel® Celeron® 6305E
S.O.	Windows® 10/11	Android® 14/GMS	Windows® 10/11
PORTE I/O	1x USB C, 1x USB A, 1x HDMI, 1x SIM, 1x TF, 1x LAN, 1x COM	1x USB C, 1x USB A, 1x HDMI, 2x NanoSIM, 1x MicroSD + NanoSIM (3in1)	1x USB C, 3x USB A, 1x MicroHDMI, 1x SIM, 1x MicroSD, 1x LAN, 1x COM
MODULI E LETTORI	Fingerprint, NFC, 2D	Fingerprint, NFC, 2D	2D, HF RFID

VEICOLARI



MODELLO	V10J	VORTEX-07X	VULCAN-10A
DISPLAY	10.1", 1000 cd/m²	7", 500 cd/m²	10.4", 1200 cd/m²
PROCESSORE	Intel® Jasper Lake N5100	Intel® Core i5-1335UE/ Intel® ATOM x7211E	Qualcomm® QCS 6490 OCTA-Core
S.O.	Windows® 10/11	Windows® 10/11	Android® 14/GMS
PORTE I/O	1x USB A, 1x NanoSIM, 1x LAN	1x USB C, 2x USB A, 1x HDMI, 1x MicroSD, 1x MicroSIM, 2x COM, 1x LAN	1x USB C, 3x USB A, 1x HDMI, 1x MicroSD, 1x MicroSIM, 3x COM, 1x LAN
CERTIFICAZIONI	IP65	IEC-60529, IEC 60721-3-5, MIL-STD-810H, IP65	IEC 60721-3-5, MIL-STD-810H, IP66

CE/UL ACCESSORI INDUSTRIALI

UPS INDUSTRIALI

MODELLO	C-TEC 2410 5.8 kJ	AC C-TEC 2410	AKKUTEC 2403
INPUT VOLTAGGIO	12-24V DC	115-230V AC / -26.1 +15%	230V AC 10A ±15% 196...265V AC
OUTPUT VOLTAGGIO	12-24V DC	24.1-23.5V DC / ±2.0 ±5.0%	24V DC
INPUT CORRENTE	10A	1.11-2.35A @ 230-110V AC	0.7A @ 230V AC
OUTPUT CORRENTE	10A	10A	2.8A
CAPACITÀ	5.8 kJ	13.4 kJ	86.3%



TASTIERE & MOUSE

MODELLO	HSK-311	HSK-312BL	HSM-502
N° TASTI	110	100	3
MATERIALE	Silicone rigido, lavabile	Silicone rigido, lavabile	Silicone
PUNTAMENTO	Touchpad	-	Sensore laser 1200 dpi
MONTAGGIO	A pannello	A pannello	-
PROTEZIONE	IP68	IP68	IP68
CERTIFICAZIONE	CE, FCC, RoHs, WEEE	CE, FCC, RoHs, WEEE	CE, FCC, RoHs, WEEE



SWITCH INDUSTRIALI

MODELLO	EKI-2525BE	EKI-2728	EKI-5726I
PORTE I/O	5x RJ45 | 8x RJ45	8x RJ45	16x RJ45
MONTAGGIO	DIN | A pannello	DIN | A pannello	DIN | A pannello
ALIMENTAZIONE	12-48V DC	12-48V DC	12-48V DC
CERTIFICAZIONE	UL-62368, CE, FCC	UL-62368, CE, FCC	IEC/EN, UL-508, ATEX, FCC
DIMENSIONI	30 x 120 x 95 mm	30 x 140 x 95 mm	74 x 120 x 84 mm



CUSTOM GRAFICA SU MISURA





STAMPA UV
AD ALTA DURATA

Realizziamo internamente **pannelli personalizzati** con grafiche che vanno dal logo a immagini complesse.

Grazie alle **stampanti UV** e al nostro personale specializzato, garantiamo risultati rapidi, economici e durevoli.



HARDWARE SOLUTIONS

Progettiamo, Realizziamo & Distribuiamo PC Industriali

- PANEL PC INDUSTRIALI
- DISPLAY INDUSTRIALI
- BOX PC INDUSTRIALI
- TABLET RUGGED
- UPS A CONDENSATORI
- PERIFERICHE INPUT/OUTPUT
- NETWORKING
- MATERIALE ATEX ZONA 2/22

Le nostre collaborazioni

APLEX Technology

Integrator partner of

ADVANTECH
Enabling an Intelligent Planet

AAEON
an ASUS assoc. co.

RUGGON

ASRock Industrial

J. Schneider Elektrotechnik

I nostri riferimenti



Via Ghiarola Vecchia, 32, 41042
Fiorano Modenese (MO) Italy

+39 0536 830620 | 380 6308215
info@hardwaresolutions.it

www.hardwaresolutions.it